



FICHE TECHNIQUE

BUFFA
INDUSTRIE POUR LE BATIMENT

ENTREPRISE
CERTIFIEE
ISO 9001
ISO 14001

qualité et technologie
italienne

SYSTÈMES INNOVANTS

REV. 184012

GUIDA DI PARTENZA

Profil de départ en aluminium avec jet d'eau

CARACTERISTIQUES


La **GUIDA DI PARTENZA** ou rail de départ est un profilé déformable en aluminium avec une épaisseur comprise entre 0,8 et 1,2 mm, avec goutte d'eau, pour commencer la pose des plaques isolantes du système d'isolation thermique **Thermovita**.

DOMAINE D'APPLICATION

Le profilé de départ utilisé en isolation thermique par l'extérieur, permet de positionner le polystyrène de niveau et d'éviter la remontée des nuisibles dans le polystyrène. Le profilé de départ n'est pas porteur pour l'isolant. Il peut également être utilisé en tant que séparateur entre différents matériaux. Il se fixe en soubassement par des chevilles à frapper. Sa particulière perforation latérale permet un ancrage rapide au support.

MOD E D'APPLICATION

Grâce à la facilité de sa fixation au mur, vous pouvez déterminer la hauteur et la position de départ et positionner correctement la première rangée de panneaux. Il est équipé d'un bac de récupération pour la collecte et l'évacuation de la condensation.

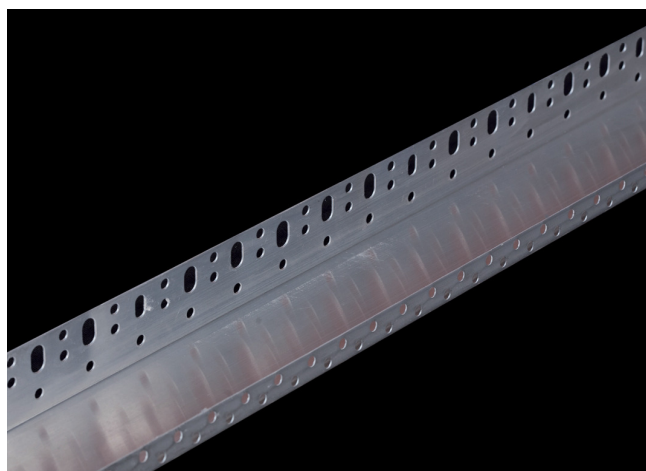

www.buffa.eu

DONNEES TECHNIQUES

CONFECTION	paquets de 10 pièces.
DIMENSIONS	3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 cm x 250 cm
EPAISSEUR	0,8 - 1,2 mm
COULEUR	aluminium naturel
RENDEMENT	1 pièce = 2,50 m linéaire
STOCKAGE	Pas d'expiration si stocké dans un endroit sec à l'abri du soleil direct.

ATTENTION

Les informations, prescriptions et les indications ci-dessus, sont le fruit de notre meilleure connaissance technique, et elles sont données à titre indicatif. Il est de la responsabilité de l'utilisateur du produit de vérifier la compatibilité du produit quant à l'utilisation à envisager. En effet, il est possible d'intervenir directement sur les conditions des sites et des moyens d'œuvres.



PROFESSIONNELS DU BATIMENT