



FICHE TECHNIQUE

BUFFA
INDUSTRIE POUR LE BATIMENT

ENTREPRISE
CERTIFIEE
ISO 9001
ISO 14001

qualité et technologie
italienne

SYSTÈMES INNOVANTS

REV. 184012

PROFILO GOCCIOLATOIO


Profil jet d'eau en PVC

CARACTERISTIQUES

Le **PROFILO GOCCIOLATOIO** est un réseau de fibre de verre angulaire 165 gr / m² certifié ETAG004, renforcé à l'intérieur avec profil en PVC formant un angle de 90 °, garantissant une grande résistance à la déchirure, pour les systèmes d'isolation thermique **Thermovita**.

DOMAINE D'APPLICATION

Les profils permettent de réaliser une fermeture du rasage précis et stable avec larmier, en correspondance avec les soffites des balcons, les linteaux des fenêtres, boîtes pour volets roulants, etc Résistant au coulissant. Résistant aux alcalis et aux UV.

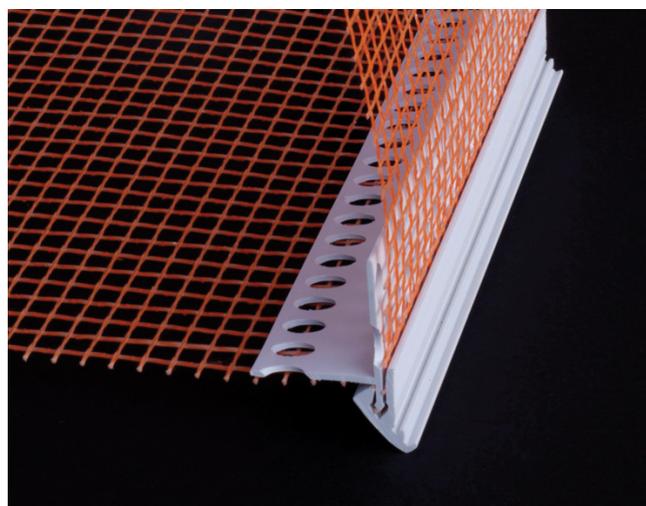

DONNEES TECHNIQUES

CERTIFICAZION RÉSEAU	Directives ETAG004
POIDS RESEAU	165 gr/m ²
DIMENSION MAILLE RÉSEAU	3,5 x 3,5 mm
CONFECTION	Paquets de 20 pcs
DIMENSIONS	13,5 x 13,5 x 250 cm
EPAISSEUR	0,52 mm
COULEUR	blanche ou grise
RENDEMENT	1 pz = 2,50 mtl
STOCKAGE	Pas d'expiration si stocké dans un endroit sec à l'abri du soleil direct.

Les valeurs de cette fiche technique, se réfèrent aux testes du laboratoire effectués dans un milieu ambiant. Elles peuvent varier selon la mise en oeuvre et les conditions atmosphériques.

ATTENTION

Les informations, prescriptions et les indications ci-dessus, sont le fruit de notre meilleure connaissance technique, et elles sont données à titre indicatif. Il est de la responsabilité de l'utilisateur du produit de vérifier la compatibilité du produit quant à l'utilisation à envisager. En effet, il est possible d'intervenir directement sur les conditions des sites et des moyens d'œuvres.

